

HUBLOT "TOLOSA"

ENCLIQUETABLE EPAISSEUR VARIABLE
PRODUIT BREVETE

DESTINATION

■ S'adapte sur une porte de garage, en bois, PVC ou métal, en vue d'assurer l'éclairage d'un local.

PRESENTATION

1 - VERSION STANDARD


Réalisé en matière thermoplastique injectée.

Coloris : Blanc - Gris - Noir – Marron - vert.

Dimensions extérieures : 370 x 235.

AVANTAGES

- Important gain de temps au montage : la fixation est assurée par simple pression sur le cadre, le montage s'effectue en quelques secondes.
- Possibilité d'adaptation dans une plage d'épaisseurs importantes grâce aux 2 positions d'encliquetage.
- Etanchéité complète de la liaison vitre-cadre.

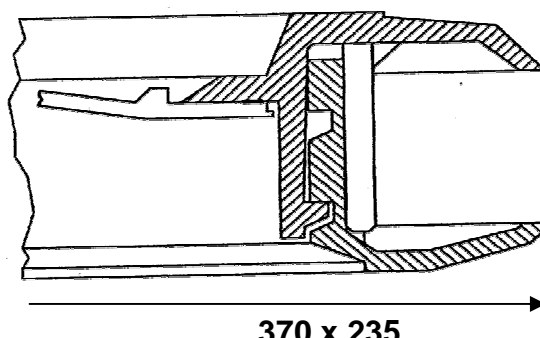

370 x 235

Encombrement hors tout

HUBLOT "TOLOSA"


MONTAGE

- Cet ensemble composé de 2 cadres et d'une vitre s'adapte par simple pression sur des panneaux de 13 à 17 mm.
- Les dimensions de la **découpe** recevant le hublot sont de **210 x 342 mm** minimum.
- Démontage facile côté intérieur par pressions successives entre les 2 cadres au niveau de chaque ergot avec un tournevis très plat (Repérage + cadre intérieur).

AVERTISSEMENT

■ Ces HUBLOTS sont injectés en Polystyrène qui est un thermoplastique dont la **RESISTANCE CHIMIQUE** à l'action des solvants (type « White spirit ») est **TRES LIMITEE**.

- Lors du traitement des panneaux de portes **EVITER** tout contact de ces **HUBLOTS** avec les produits de traitement à base de White spirit ou autres hydrocarbures, pour cela il est **PREFERABLE** de les démonter suivant indications ci-après :
(pour remontage attendre 24 heures).

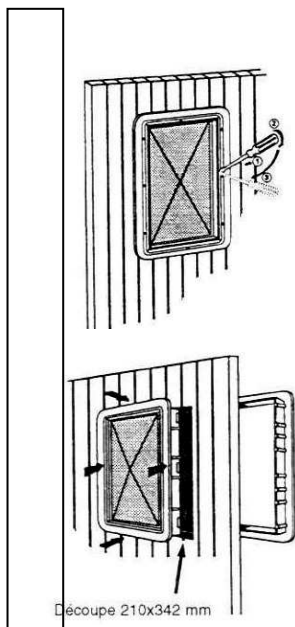

DEMONTAGE

Côté intérieur à l'aide d'un tournevis plat, procéder par pressions successives au déclipage des 8 crans repérés par un + sur le cadre intérieur.

MONTAGE

Maintenir côté extérieur le cadre support de vitre.
Côté intérieur, le contre cadre sera encliqueté par simples pressions successives au niveau des 8 crans.