


Boîtier **M** ou **L**

Visserie de pose non fournie.

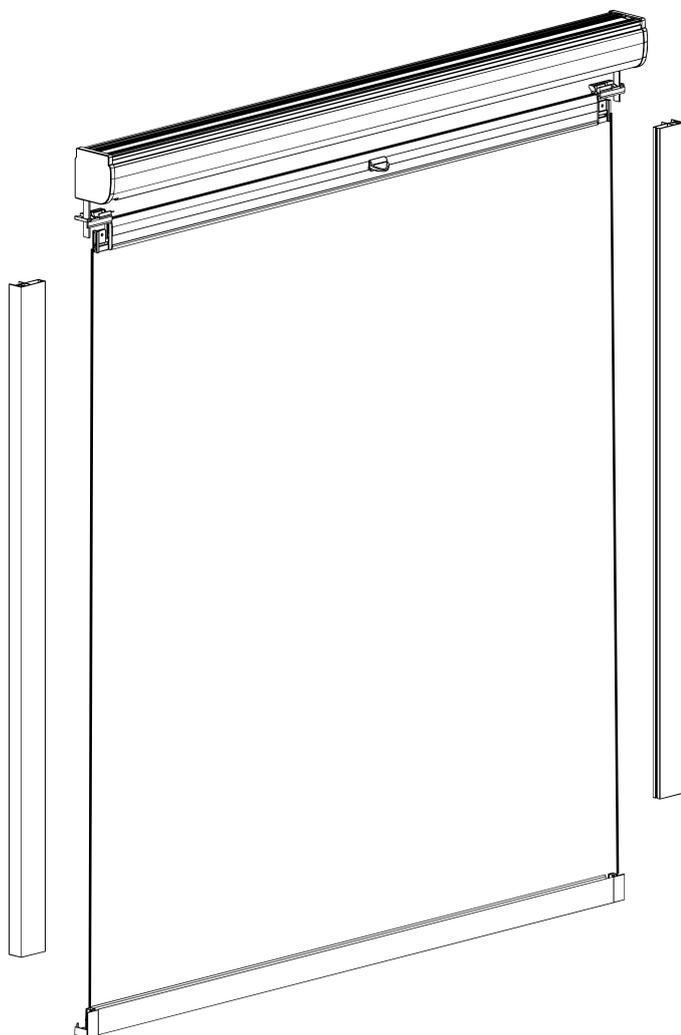

### A

### Préparation Pose

1. Déballez le store et sur une table alignez le profil de réception avec le boîtier.

Pour chaque coulisse, engager ...

... (a) l'embout de lame finale le long de la fente

... (b) puis monter l'entrée de coulisse

(c) et la languette de la flasque drapeau dans le logement latérale. ... par l'extérieur de la coulisse serrer la vis pointeau de la languette pour solidariser le boîtier et la coulisse.

En pose de face :  
mettre les bouchons Ø6.5 sur le côté des coulisses

2. Tirer sur le profil de réception et engager les équerres dans chaque coulisse. Faire passer les cordons dans les coulisses attention à ne pas coincer les cordons et serrer les vis fournies pour verrouiller.

3. Pose de Face et pose tableau ...  
... utiliser les coulisses percées comme gabarit pour repérer les fixations.  
(pour les grandes dimensions voir §B,C)

4. Percer puis mettre en place les chevilles.

5. Fixer les coulisses à l'aide d'une visserie adaptée. (Le Ø de la tête de la vis ne doit pas dépasser 8mm)  
En pose tableau  
glisser les entretoises fournies dans la coulisse avant de fixer


6. En pose de Face ...  
... placer les cache-vis dans les trous de coulisses.

### B Pose des Supports (Si largeur store > 2m)

1. Repérer l'emplacement des étriers (ou des équerres) en veillant à ...



... au **dégagement** de la baie  
... à l'**alignement**

... et la **répartition des supports** tout le long du boîtier.



2. Percer et cheviller si nécessaire.

3. Monter les étriers sur les éventuelles équerres (notamment en pose de Face)



4. Visser les étriers (ou équerres) de Face ou en Plafond aux emplacements repérés.

Pour les étriers, veiller à l'accès des languettes.

### C

### Montage du Boîtier avec Support

1. Glisser de manière incliné l'ensemble boîtier + cadre ...

